


# Aquastop

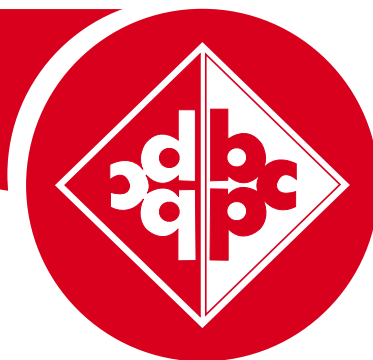

## Repelente de agua a base de silanos y siloxanos

AQUASTOP es un impermeabilizante de paredes a base de silanos y siloxanos, las hace repelentes al agua, permitiendo que los vapores atrapados salgan a la superficie, evitando moho y manchas en las fachadas. Tiene una vida de 5 a 8 años. Invade los poros del material tratado y provee a toda la superficie de una duradera, invisible y altamente efectiva capacidad de rechazo al agua. No forma película. El secado es rápido, necesitando de 3 a 4 horas para completar su reacción con los silicatos de las paredes.

### USOS

Debe ser usado para tratamiento superficial de paredes de ladrillo, concreto, block visto, mortero de cemento y cal, baldosas, etc.

Se usa en exteriores e interiores de viviendas, hospitales, escuelas, oficinas, etc.

### VENTAJAS

- Es invisible
- Mantiene el agua afuera, dejando escapar la humedad
- Dura de 5 a 8 años
- Minimiza la eflorescencia y los hongos
- Reduce agrietamientos y desportilladuras
- Mantiene la mampostería limpia
- Protege con una sola aplicación

Datos Técnicos: AQUASTOP con el 5% de silicones sólidos, satisface las especificaciones federales de Estados Unidos de América SS-W-110 C.

### RESULTADO DE PRUEBAS DE ABSORCIÓN DE AGUA EN MAMPOSTERÍA

| Material         | Horas de Exposición | Porcentaje de agua absorbida |         |
|------------------|---------------------|------------------------------|---------|
|                  |                     | sin tratamiento              | tratada |
| Ladrillo común   | 24 horas            | 16.39                        | 0.00    |
| Ladrillo común   | 168 horas           | 16.94                        | 0.01    |
| Cubos de mortero | 72 horas            | 9.05                         | 0.65    |
| Piedra caliza    | 72 horas            | 3.77                         | 0.16    |

Todas las muestras fueron sumergidas por 5 segundos en AQUASTOP y curadas por 40 horas, y colocadas sobre  $\frac{1}{4}$  de pulgada de agua.

## APLICACIÓN

Se aplica con brocha o atomizador sobre las paredes de arriba hacia abajo, la aplicación debe escurrir de 15 a 30 cm. Deberá saturarse ampliamente toda la superficie. No debe aplicarse AQUASTOP si se sospecha que lloverá sobre la superficie en las siguientes 6 horas después de aplicación o en caso de estar la superficie mojada. Materiales extremadamente porosos, tal como blocks de poma, deben ser recubiertos con una lechada de cemento antes de aplicar AQUASTOP.

## RENDIMIENTO

Un galón de AQUASTOP, dependiendo del acabado superficial cubre de 8 a 20 m<sup>2</sup> con una aplicación.

## PRECAUCIÓN

La fórmula es inflamable, las áreas tratadas deberán estar bien ventiladas, debiéndose evitar la presencia de llamas. Las salpicaduras en los vidrios y aluminio deben limpiarse inmediatamente. Debe evitarse salpicaduras de la solución a vegetales y plantas.

## PRESENTACIÓN

1 galón, 5 galones y tonel con 55 galones.

GARANTÍA: better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no cumple con esta garantía, better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) para los propósitos e intenciones del comprador.