


Hardac

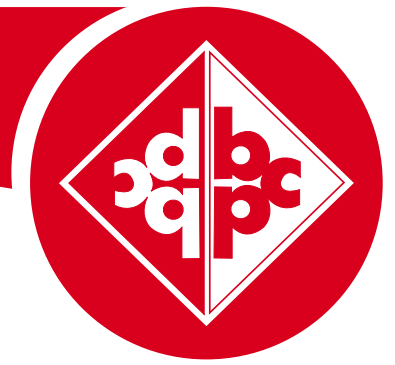

Endurecedor superficial

HARDAC es un líquido transparente que contiene una combinación de silicatos, los que reaccionan químicamente con la cal y las sales de calcio libres del concreto para hacer la superficie más densa y duradera. Este penetra el concreto y hace que la superficie sea dura, libre de polvo, y altamente resistente a la corrosión y abrasión.

USOS

Se puede usar en superficies de concreto, tanto horizontales como verticales. Las aplicaciones comunes incluyen pisos en colegios, edificios industriales, plantas procesadoras de alimentos, etc. También puede usarse para tratar paredes, tanques y silos.

VENTAJAS

- Endurece y evita la formación de polvo en superficies de concreto
- Prolonga la vida del piso
- Resiste ácidos, álcalis, aceites y sales
- Simplifica la limpieza
- Fácil de aplicar, puede usarse sin interrumpir horarios de producción
- Provee de un excelente pretratado antes de aplicar pintura
- Un tratamiento que dura indefinidamente

- Protege el concreto contra los efectos dañinos de:

- Soda cáustica
- Cloruro de amonio
- Cloruro de calcio
- Solventes
- Cloruro de sodio
- Aceites
- Soluciones jabonosas
- Soluciones azucaradas

APLICACIÓN

La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura y preferiblemente seca. Aplique HARDAC a la superficie y distribuya con una brocha o un trapeador. Deje que el concreto absorba durante 40 a 55 minutos y redistribuya cualquier emposamiento o humedad o si el concreto está a la intemperie o no. Superficies muy suaves o porosas requieren dos aplicaciones; para concentrar los químicos en el nivel superior del concreto, la superficie a tratar deberá ser saturada con agua, y seis horas después o cuando la superficie esté seca, proceda a la aplicación de HARDAC como se indicó anteriormente. Una segunda aplicación endurecerá la superficie del concreto y producirá mejores resultados.

RENDIMIENTO

Un galón de HARDAC puede cubrir entre 10 y 15 m² en cada aplicación. No se aplique HARDAC a superficies de concreto coloreadas.

PRECAUCIONES

Las superficies de concreto nuevo deben tener al menos 7 días de edad

antes de aplicar HARDAC. Curadores de concreto que forman membrana no deben usarse donde se aplicará HARDAC.

PRESENTACIÓN

1 galón, 5 galones y tonel con 55 galones.

GARANTÍA: better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no cumple con esta garantía, better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) para los propósitos e intenciones del comprador.