


# Kurac

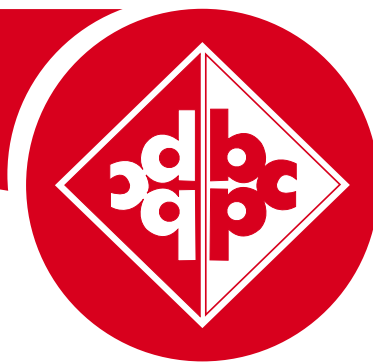

## Curador base agua

KURAC Es un líquido de color rojo que no forma membrana y que ofrece calidad superior para el curado del concreto. KURAC combina los óxidos de calcio (cal) con otros componentes químicos del concreto para formar una barrera que impide la pérdida de humedad y asegura un curado positivo. Los ingredientes que contienen el curador se mezclan con las sales libres del concreto para formar una sustancia gelatinosa insoluble en los poros del concreto. Para asegurar la cobertura del curador en toda la superficie, KURAC se suministra en color rojo fugitivo que permite ver donde se ha aplicado. Este color desaparece cierto tiempo después por efecto de los rayos solares.

### USOS

Puede usarse en carreteras, losas para puentes, rampas, banquetas, elementos estructurales tales como columnas, pilas de puentes y todo elemento de concreto que se desee curar. En superficies interiores se puede utilizar en toda clase de elementos a los que le brinda un curado controlado.

### Ventajas

- La superficie tratada es resistente

a los aceites, gasolina, kerosina soluciones de jabón, sal, alcohol y ácidos cítricos

- Produce una superficie libre de polvo
- No causa dificultades de adherencia
- Ahorra trabajo
- Color rojo fugitivo
- No contiene diesel, parafinas o ceras

### DATOS TÉCNICOS

Es un curador que satisface las siguientes especificaciones de retención de humedad: ASTM-V-309-66, ASTM-C-156-65T y AASHO-M-148.

### APLICACIÓN

Se aplica con atomizador o brocha.

### RENDIMIENTO

Concreto terminado áspero:  
10-30 m<sup>2</sup>/galón

Concreto terminado liso mediano:  
20-30 m<sup>2</sup>/galón

Concreto terminado medio áspero:  
30-40 m<sup>2</sup>/galón

El rendimiento exacto depende del acabado del concreto y si éste es muy rústico, se requiere una nueva aplicación.

## PRESENTACIÓN

1 galón, 5 galones y tonel con 55 galones.

**GARANTÍA:** better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no cumple con esta garantía, better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) para los propósitos e intenciones del comprador.